GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

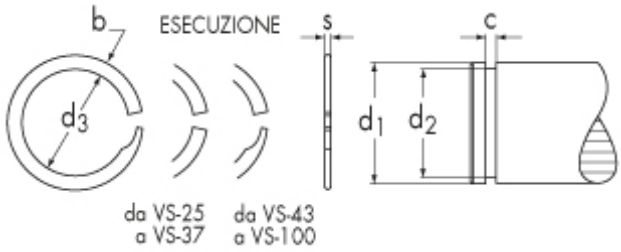

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VS-331	**67,00**	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	
VS-331	
d1 mm	84,12
d1 inch	3,312

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 3,186 mm 80,92
Toll. d3	inch. -0,03 mm -0,76
b	inch. 0,188 mm 4,78
Toll. b	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
s	inch. 0,039 mm 0,99
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	9,48

GOLA	
d2	inch. 3,220 mm 81,79
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,044 mm 1,12
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 75.794 L.B.S. 17.040
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 47.905 L.B.S. 10.770
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it