GANDINI

domenica 19 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

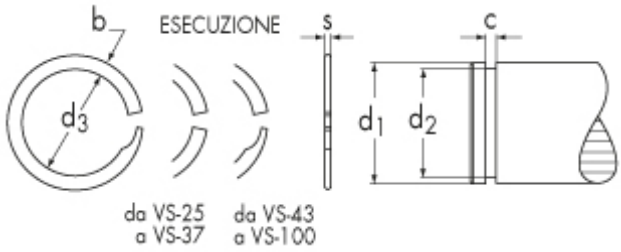

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VS-93	**16,40**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
VS-93	
d1 mm	23,80
d1 inch	0,937

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,886 mm 22,50
Toll. d3	inch. -0,013 mm -0,33
b	inch. 0,065 mm 1,65
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
s	inch. 0,021 mm 0,53
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04
Peso Kg/1000	0,45

GOLA	
d2	inch. 0,895 mm 22,73
Toll. d2	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
c	inch. 0,026 mm 0,66
Toll. c	inch. +0,002 mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 12.632 L.B.S. 2.840
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 6.183 L.B.S. 1.390
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it