GANDINI

mercoledì 22 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VSM-6

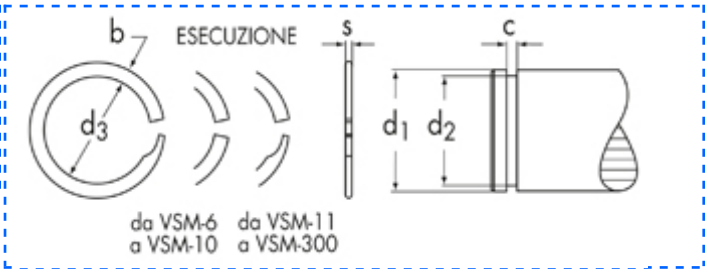

Carichi leggeri
VSM - per alberi

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
VSM-25	**15,60**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
VSM-25	
d1 mm	25,00

ANELLO A RIPOSO	
d3	mm 23,71
Toll. d3	mm -0,33
b	mm 1,65
Toll. b	mm +/-0,10
s	mm 0,53
Toll. s	mm +/-0,04
Peso Kg/1000	0,55

GOLA	
d2	mm 23,94
Toll. d2	mm +/-0,08
c	mm 0,66
Toll. c	mm +0,050

CARICO ASSIALE	
taglio anello (coefficiente di sicurezza =3)	Newtons 13.872
snerv. gola (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	Newtons 6,458

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it