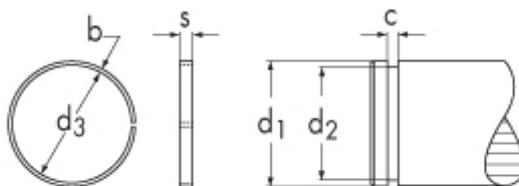


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: HS-37

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HS - per alberi
(in pollici)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-100	53,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HS-100	d2 inch. 0,976 mm 24,79	snerv. gola Newtons 3.772 L.B.S. 848
d1 mm 25,40	Toll. d2 inch. +/-0,003 mm +/- 0,08	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,000	c inch. 0,093 mm 2,36	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 0,956 mm 24,28		
Toll. d3 inch. -0,02 mm -0,51		
b inch. 0,024 mm 0,61		
Toll. b inch. +/-0,0015 mm +/-0,04		
s inch. 0,088 mm 2,24		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 0,83		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350