

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo JS 40x2

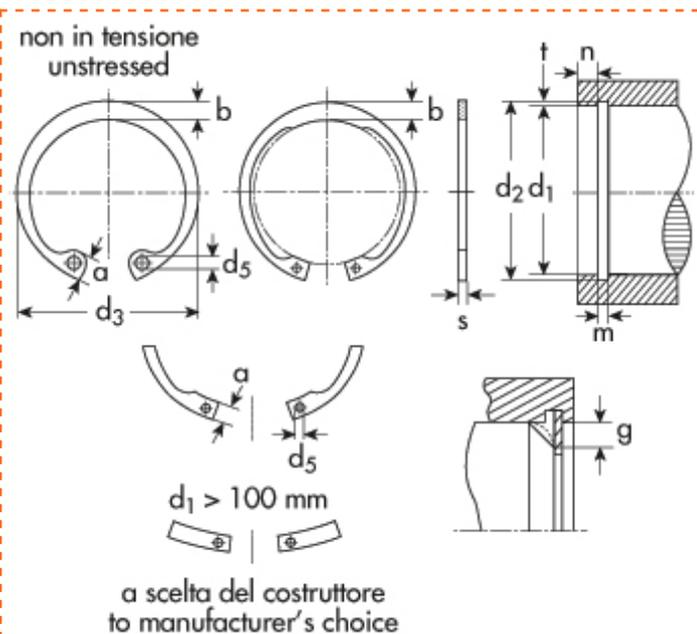

Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
26,00	JS 26x1,5	2,70	NETTO	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	26,00	d_2	27,2	n	1,8
s	1,50	toll d_2	0,21	FN (kN)	8,4
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	21,6
d_3	27,9	t	0,60	g	1,0
toll d_3	+0.42 -0.21			FRg (kN)	7,2
a max	5,1			AN (mm ²)	50
b ~	3,1			B	1,56
d_5 min	2,0			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	2,300				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350