

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 **HRC**

Durezza:


d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo JL 30

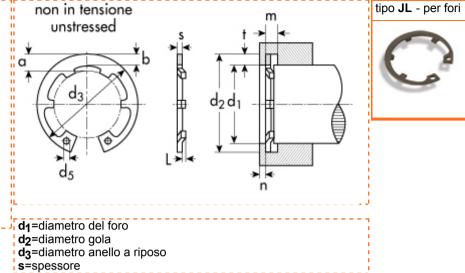



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
25,00	JL 25	3,00	NETTO	-	500

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	25,00
s	1,20
d ₃	26,9
toll d ₃	+0.42 -0.21
a max	4,4
b ~	2,8
d ₅ min	2,0

GOLA	
d ₂	26,2
toll d ₂	0,21
m	1,30

DATI COMPLEMENTARI				
n	1,8			
FN (kN)	8,0			
FR _(kN)	14,60			
g	1,0			
FRg (kN)	4,70			
FL max (kN)	0,53			
L min	0,35			
u	0,10			
C (kN/mm)	2,1200			
pinza	ZGJ 1-2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350