GANDINI

lunedì 20 maggio 2024

# ANELLI D'ARRESTO

**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**
$d_1$=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54 HRC
**Durezza:**
$d_1$=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**
anello tipo **AL 30**

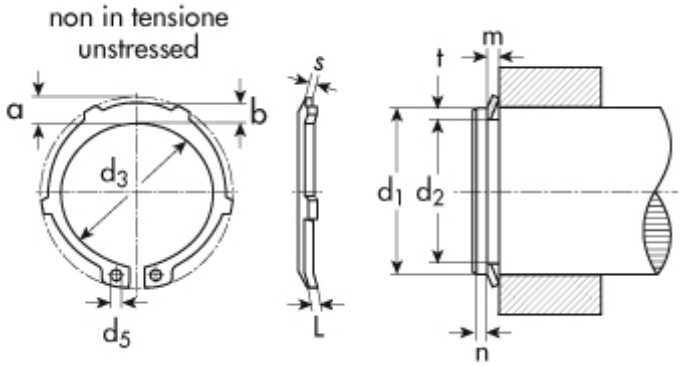


**$d_1$**=diametro dell'albero
**$d_2$**=diametro gola
**$d_3$**=diametro anello a riposo
**s**=spessore

tipo **AL** per alberi

| d1 | Descrizione | Prezzo IVA escl. euro/100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| **18,00** | **AL 18** | **3,00** | NETTO | - | 1000 |

| ANELLO D'ARRESTO | |
|---|---|
| **$d_1$** | 18,00 |
| **s** | 0,80 |
| **$d_3$** | 16,5 |
| **toll $d_3$** | +0.10 -0.36 |
| **a max** | 3,7 |
| **b ~** | 2,5 |
| **$d_5$ min** | 1,7 |
| **peso kg/1000** | 1,240 |

| GOLA | |
|---|---|
| **$d_2$** | 17,0 |
| **toll $d_2$** | -0,11 |
| **m** | 0,90 |

| DATI COMPLEMENTARI | |
|---|---|
| **n** | 1,5 |
| **FN (kN)** | 4,58 |
| **FR (kN)** | 5,04 |
| **g** | 1,5 |
| **FRg (kN)** | 1,12 |
| **FL max (kN)** | 0,25 |
| **L min** | 0,35 |
| **u** | 0,05 |
| **C (kN/mm)** | 0,8200 |
| **pinza** | ZGA 1 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it