martedì 14 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XDH-112

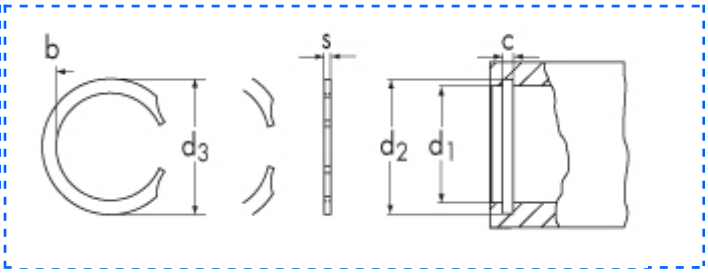

Carichi leggeri
XDH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XDH-125	**40,00**	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
XDH-125	
d1 mm	31,75
d1 inch	1,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,330 mm 33,78
Toll. d3	inch. +0,031 mm +0,79
b	inch. 0,093 mm 2,36
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
s	inch. 0,042 mm 1,07
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	1,97

GOLA	
d2	inch. 1,310 mm 33,27
Toll. d2	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
c	inch. 0,046 mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 27.948 L.B.S. 6.283
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 11.790 L.B.S. 2.651
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it