


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WS-50**

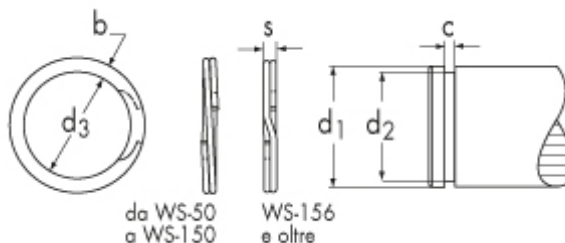

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

Carichi medi  
**WS - per alberi  
(in pollici)**



| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WS-200</b> | <b>72,00</b>                 | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE         |                                       | GOLA                         |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |  |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| WS-200              |                                       | <b>d2</b>                    |  | <b>taglio anello</b>                                                                                                        |  |
| <b>d1 mm</b>        | 50,80                                 | inch. 1,929<br>mm 49,00      |  | Newtons 57.513<br>L.B.S. 12.930                                                                                             |  |
| <b>d1 inch</b>      | 2,000                                 | <b>Toll. d2</b>              |  | (coefficiente di sicurezza =3)                                                                                              |  |
|                     |                                       | inch. +/-0,005<br>mm +/-0,13 |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          |  |
|                     |                                       | <b>c</b>                     |  | Newtons 22.018<br>L.B.S. 4.950                                                                                              |  |
|                     |                                       | inch. 0,056<br>mm 1,42       |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |  |
|                     |                                       | <b>Toll. c</b>               |  |                                                                                                                             |  |
|                     |                                       | inch. +0,004<br>mm +0,100    |  |                                                                                                                             |  |
| ANELLO A RIPOSO     |                                       |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>d3</b>           | inch. 1,909<br>mm 48,49               |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. d3</b>     | inch. -0,02<br>mm -0,51               |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>b</b>            | inch. 0,128<br>mm 3,25                |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. b</b>      | inch. +0,003/-0,005<br>mm +0,08/-0,13 |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>s</b>            | inch. 0,049<br>mm 1,24                |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. s</b>      | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08          |                              |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Peso Kg/1000</b> | 4,85                                  |                              |  |                                                                                                                             |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350