


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90

trattamento superficiale:  
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37

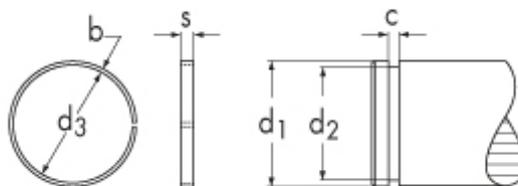

HS - per alberi  
(in pollici)



d1=diametro albero  
d2=diametro gola  
d3=diametro interno anello  
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-125	60,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HS-125	d2	snerv. gola
d1 mm	inch. 1,220 mm 30,99	Newtons 5.894 L.B.S. 1.325
d1 inch	Toll. d2	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
	inch. +/-0,004 mm +/- 0,10	
	c	
	inch. 0,123 mm 3,12	
	Toll. c	
	inch. +0,004 mm +0,100	
ANELLO A RIPOSO		
d3		
inch. 1,195 mm 30,35		
Toll. d3		
inch. -0,02 mm -0,51		
b		
inch. 0,030 mm 0,76		
Toll. b		
inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
s		
inch. 0,118 mm 3,00		
Toll. s		
inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
1,74		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350