


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: HS-37**

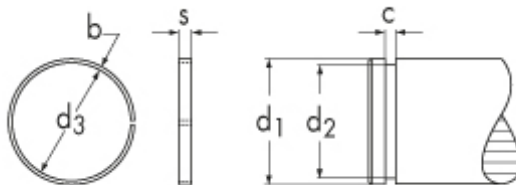

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

**HS - per alberi  
(in pollici)**



| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>HS-168</b> | <b>130,00</b>                | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE            |                              | GOLA                          |  | CARICO ASSIALE                                                                                                              |  |
|------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HS-168                 |                              | <b>d2</b>                     |  | <b>snerv. gola</b>                                                                                                          |  |
| <b>d1 mm</b>           | 42,88                        | inch. 1,653<br>mm 41,99       |  | Newtons 9.021<br>L.B.S. 2.028                                                                                               |  |
| <b>d1 inch</b>         | 1,688                        | <b>Toll. d2</b>               |  | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |  |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b> |                              | <b>c</b>                      |  |                                                                                                                             |  |
| <b>d3</b>              | inch. 1,619<br>mm 41,12      | inch. +/-0,005<br>mm +/- 0,13 |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. d3</b>        | inch. -0,024<br>mm -0,61     | <b>Toll. c</b>                |  |                                                                                                                             |  |
| <b>b</b>               | inch. 0,034<br>mm 0,86       | inch. 0,155<br>mm 3,94        |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. b</b>         | inch. +/-0,002<br>mm +/-0,05 | inch. +0,004<br>mm +0,100     |  |                                                                                                                             |  |
| <b>s</b>               | inch. 0,150<br>mm 3,81       |                               |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Toll. s</b>         | inch. +/-0,004<br>mm +/-0,10 |                               |  |                                                                                                                             |  |
| <b>Peso Kg/1000</b>    | 3,38                         |                               |  |                                                                                                                             |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350