


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1060-75**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: FSE-0050**

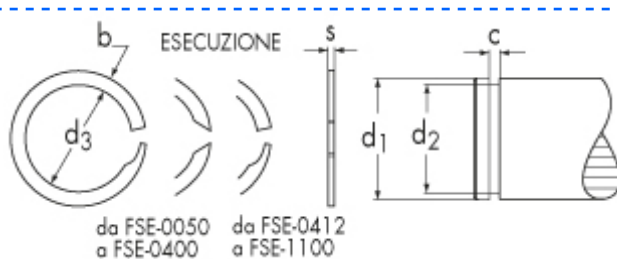

**Carichi pesanti**  
**FSE - per alberi**  
**(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

| descrizione     | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-----------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                 |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>FSE-0212</b> | <b>170,00</b>                | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE |       |
|-------------|-------|
| FSE-0212    |       |
| d1 mm       | 53,98 |
| d1 inch     | 2,125 |

| ANELLO A RIPOSO |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| d3              | inch. 1,987<br>mm 50,47               |
| Toll. d3        | inch. -0,025<br>mm -0,64              |
| b               | inch. 0,200<br>mm 5,08                |
| Toll. b         | inch. +0,004/-0,006<br>mm +0,10/-0,15 |
| s               | inch. 0,076<br>mm 1,93                |
| Toll. s         | inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08          |
| Peso Kg/1000    | 12,26                                 |

| GOLA     |                           |
|----------|---------------------------|
| d2       | inch. 2,007<br>mm 50,98   |
| Toll. d2 | inch. -0,012<br>mm -0,300 |
| c        | inch. 0,085<br>mm 2,16    |
| Toll. c  | inch. +0,006<br>mm +0,150 |

| CARICO ASSIALE |                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| taglio anello  | Newtons 81.243<br>L.B.S. 18.265<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                             |
| snerv. gola    | Newtons 39.418<br>L.B.S. 8.862<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350