


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Stainless steel
AISI 302

trattamento superficiale:
Steam degreasing
Ultrasonic cleaning

Example of designation:
HHMU-10-S02

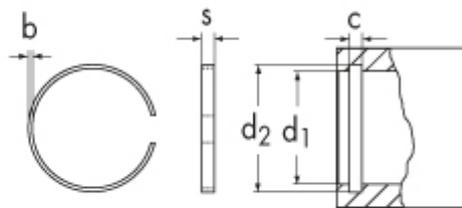

HHMU - for
bores without
removing ear



d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-24-S02	122,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-24-S02	d2	snerv. gola Newtons 3.565
d1 mm 24.00	mm 24.61	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,08	
mm 25.09	c	
Toll. d3	mm 2.36	
mm +0,46	Toll. c	
b	mm +0,080	
mm 0.61		
Toll. b		
mm +/-0,04		
s		
mm 2.24		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
0.87		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350