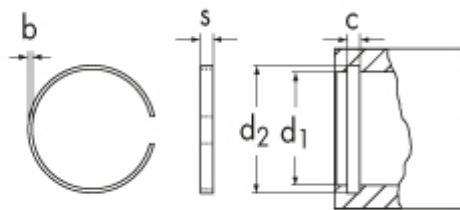


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: HHMU-10

**HHMU - for
bores without
removing ear**

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHMU-68	290,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHMU-68	d2	snerv. gola Newtons 18.940 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 mm 68.00	mm 69.14	
	Toll. d2	
	mm +/-0,15	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 5.87	
mm 70.50		
Toll. d3	Toll. c	
mm +0,76	mm +0,130	
b		
mm 1.14		
Toll. b		
mm +/-0,05		
s		
mm 5.72		
Toll. s		
mm +/-0,13		
Peso Kg/1000		
11.56		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350