GANDINI

domenica 5 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

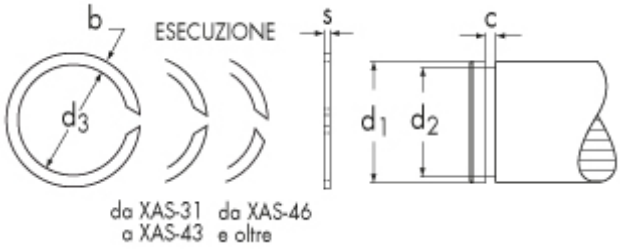

Carichi medi
XAS - per alberi (in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
XAS-35	**32,00**	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE	
XAS-35	
d1 mm	8,99
d1 inch	0,354

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 0,320 mm 8,13
Toll. d3	inch. -0,015 mm -0,38
b	inch. 0,040 mm 1,02
Toll. b	inch. +/-0,003 mm +/-0,08
s	inch. 0,025 mm 0,64
Toll. s	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
Peso Kg/1000	0,14

GOLA	
d2	inch. 0,330 mm 8,38
Toll. d2	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
c	inch. 0,028 mm 0,71
Toll. c	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 4.930 L.B.S. 1.108
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 1.336 L.B.S. 300
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it