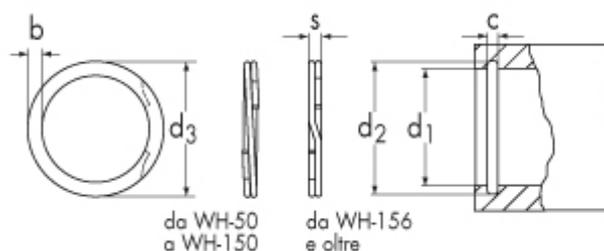


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**AISI 316**  
**Acciaio Inox**

 trattamento superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**
**Esempio di designazione:**  
**WH-50-S16**

 Carichi medi  
**WH - per fori**  
**(in pollici)**

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

| descrizione       | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|                   |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>WH-268-S16</b> | <b>480,00</b>                | + 20%               | - | 100        |

| DESCRIZIONE  | GOLA   | CARICO ASSIALE  |
|--|--|---|
| WH-268-S16   | <b>d2</b> inch. 2,778<br>mm 70,56            | <b>taglio anello</b> Newtons 77.306<br>L.B.S. 17.380  |
| <b>d1 mm</b> 68,28                                   | <b>Toll. d2</b> inch. +/-0,006<br>mm +/-0,15 | (coefficiente di sicurezza =3)  |
| <b>d1 inch</b> 2,688                                 | <b>c</b> inch. 0,056<br>mm 1,42              | <b>snerv. gola</b> Newtons 38.030<br>L.B.S. 8.550   |
| <b>ANELLO A RIPOSO</b>                               | <b>Toll. c</b> inch. +0,004<br>mm +0,100     | (calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2) |
| <b>d3</b> inch. 2,803<br>mm 71,20                    |  |   |
| <b>Toll. d3</b> inch. +0,025<br>mm +0,64             |  |   |
| <b>b</b> inch. 0,158<br>mm 4,01                      |  |   |
| <b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005<br>mm +0,08/-0,13 |  |   |
| <b>s</b> inch. 0,049<br>mm 1,24                      |  |   |
| <b>Toll. s</b> inch. +/-0,003<br>mm +/-0,08          |  |   |
| <b>Peso Kg/1000</b> 7,92                             |  |   |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
 fasteners, elementi di  
 fissaggio e lavorazioni  
 meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350