venerdì 17 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WH-50

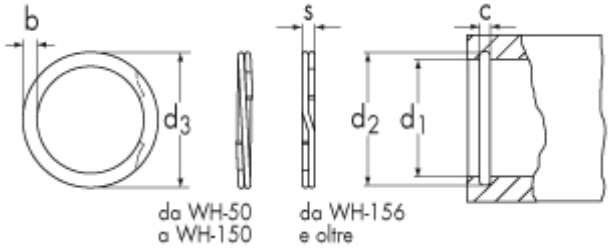

Carichi medi
WH - per fori
(in pollici)

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WH-481	**240,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WH-481	
d1 mm	122,22
d1 inch	4,812

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 4,993 mm 126,82
Toll. d3	inch. +0,035 mm +0,89
b	inch. 0,250 mm 6,35
Toll. b	inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15
s	inch. 0,072 mm 1,83
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	33,07

GOLA	
d2	inch. 4,952 mm 125,78
Toll. d2	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
c	inch. 0,079 mm 2,01
Toll. c	inch. +0,005 mm +0,130

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 203.363 L.B.S. 45.720
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 105.907 L.B.S. 23.810
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it