


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

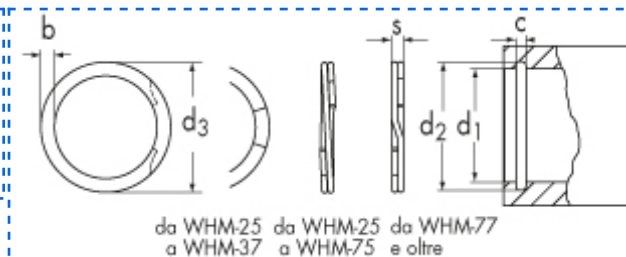

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-206	111,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-206	d2 inch. 2,186 mm 55,52	taglio anello Newtons 94.387 L.B.S. 21.220 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 52,37	Toll. d2 inch. +/-0,006 mm +/-0,15	snerv. gola Newtons 40.210 L.B.S. 9.040 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,062	c inch. 0,086 mm 2,18	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,005 mm +0,130	
d3 inch. 2,201 mm 55,91		
Toll. d3 inch. +0,025 mm +0,64		
b inch. 0,168 mm 4,27		
Toll. b inch. +0,004/-0,006 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,078 mm 1,98		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 10,67		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350