martedì 21 maggio 2024

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

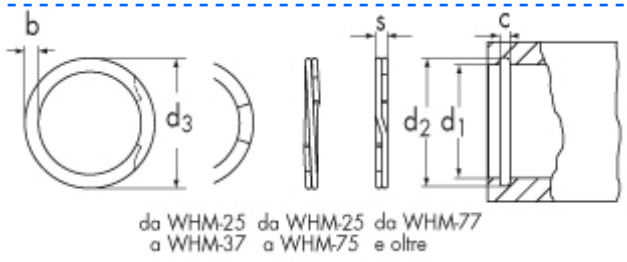

Carichi pesanti
WHM - per fori (in pollici)

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
WHM-1500	**12.400,00**	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	
WHM-1500	
d1 mm	381,00
d1 inch	15,000

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 15,785 mm 400,94
Toll. d3	inch. +0,140 mm +3,56
b	inch. 0,750 mm 19,05
Toll. b	inch. +0,005/-0,010 mm +0,13/-0,25
s	inch. 0,187 mm 4,75
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13
Peso Kg/1000	827,13

GOLA	
d2	inch. 15,675 mm 398,15
Toll. d2	inch. +/-0,012 mm +/-0,3
c	inch. 0,209 mm 5,31
Toll. c	inch. +0,008 mm +0,200

CARICO ASSIALE	
taglio anello	Newtons 1.567.876 L.B.S. 352.490
(coefficiente di sicurezza =3)	
snerv. gola	Newtons 1.594.074 L.B.S. 358.380
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it