


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: VS-25

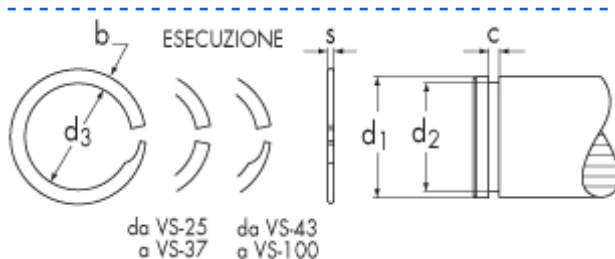

Carichi leggeri
VS - per alberi
(in pollici)



d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
VS-62	14,80	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
VS-62		d2		taglio anello	
d1 mm	15,88	inch. 0,597 mm 15,16		Newtons 7.250 L.B.S. 1.630	
d1 inch	0,625	Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,002 mm +/-0,05		snerv. gola	
				Newtons 2.758 L.B.S. 620	
				(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO		c			
d3	inch. 0,591 mm 15,01	inch. 0,022 mm 0,56			
Toll. d3	inch. -0,013 mm -0,33	Toll. c			
b	inch. 0,045 mm 1,14	inch. +0,002 mm +0,050			
Toll. b	inch. +/-0,004 mm +/-0,10				
s	inch. 0,018 mm 0,46				
Toll. s	inch. +/-0,0015 mm +/-0,04				
Peso Kg/1000	0,18				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350