


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: VH-25**

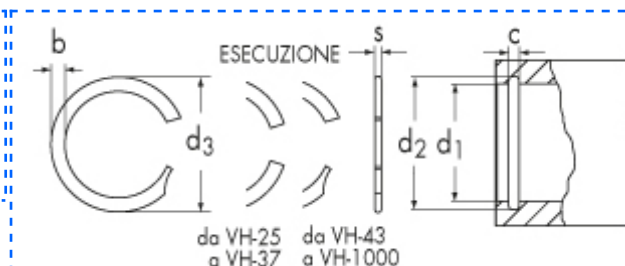

Carichi leggeri  
**VH - per fori**  
(in pollici)



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

| descrizione   | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|---------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|               |                              | 1                   | 2 |            |
| <b>VH-775</b> | <b>330,00</b>                | + 20%               | - | 25         |

| DESCRIZIONE         |                     | GOLA            |  | CARICO ASSIALE                          |  |
|---------------------|---------------------|-----------------|--|-----------------------------------------|--|
| VH-775              |                     | <b>d2</b>       |  | <b>taglio anello</b>                    |  |
| <b>d1 mm</b>        | 196,85              | inch. 7,944     |  | Newtons 264.256                         |  |
| <b>d1 inch</b>      | 7,750               | mm 201,78       |  | L.B.S. 59.410                           |  |
|                     |                     | <b>Toll. d2</b> |  | (coefficiente di sicurezza =3)          |  |
|                     |                     | inch. +/-0,008  |  | <b>snerv. gola</b>                      |  |
|                     |                     | mm +/-0,2       |  | Newtons 236.367                         |  |
|                     |                     | <b>c</b>        |  | L.B.S. 53.140                           |  |
|                     |                     | inch. 0,067     |  | (calcolato considerando resistenza allo |  |
|                     |                     | mm 1,70         |  | snervamento del materiale della gola di |  |
|                     |                     | <b>Toll. c</b>  |  | 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)   |  |
|                     |                     | inch. +0,004    |  |                                         |  |
|                     |                     | mm +0,100       |  |                                         |  |
| ANELLO A RIPOSO     |                     |                 |  |                                         |  |
| <b>d3</b>           | inch. 8,023         |                 |  |                                         |  |
|                     | mm 203,78           |                 |  |                                         |  |
| <b>Toll. d3</b>     | inch. +0,060        |                 |  |                                         |  |
|                     | mm +1,52            |                 |  |                                         |  |
| <b>b</b>            | inch. 0,300         |                 |  |                                         |  |
|                     | mm 7,62             |                 |  |                                         |  |
| <b>Toll. b</b>      | inch. +0,004/-0,008 |                 |  |                                         |  |
|                     | mm +0,10/-0,2       |                 |  |                                         |  |
| <b>s</b>            | inch. 0,061         |                 |  |                                         |  |
|                     | mm 1,55             |                 |  |                                         |  |
| <b>Toll. s</b>      | inch. +/-0,002      |                 |  |                                         |  |
|                     | mm +/-0,05          |                 |  |                                         |  |
| <b>Peso Kg/1000</b> | 52,85               |                 |  |                                         |  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350