


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: HS-37

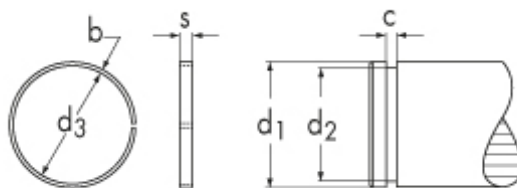

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

**HS - per alberi
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-300	420,00	+ 20%	-	50

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
HS-300		d2		snerv. gola	
d1 mm	76,20	inch. 2,955 mm 75,06		Newtons 21.221 L.B.S. 4.771	
d1 inch	3,000	Toll. d2		(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
ANELLO A RIPOSO		c			
d3	inch. 2,895 mm 73,53	inch. 0,232 mm 5,89			
Toll. d3	inch. -0,03 mm -0,76	Toll. c			
b	inch. 0,045 mm 1,14	inch. +0,005 mm +0,130			
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05				
s	inch. 0,225 mm 5,72				
Toll. s	inch. +/-0,005 mm +/-0,13				
Peso Kg/1000	11,95				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350