


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione:
HHU-37-S02

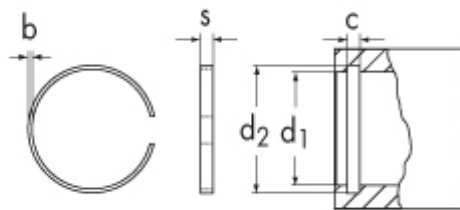

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HHU per fori
(in pollici)
senza aletta di
rimozione



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HHU-134-S02	160,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
HHU-134-S02	d2 inch. 1,377 mm 34,98	snerv. gola Newtons 7.179 L.B.S. 1.614
d1 mm 34,11	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/- 0,10	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 1,343	c inch. 0,155 mm 3,94	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	
d3 inch. 1,404 mm 35,66		
Toll. d3 inch. +0,020 mm +0,51		
b inch. 0,034 mm 0,86		
Toll. b inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
s inch. 0,150 mm 3,81		
Toll. s inch. +/-0,004 mm +/-0,10		
Peso Kg/1000 2,84		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350