


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio inox**  
**AISI 302**

trattamento superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**

**Esempio di designazione:**  
**DNH-13-S02**

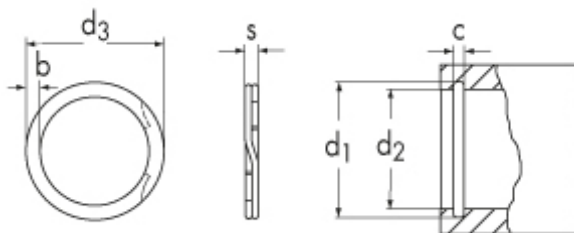

Carichi medio -  
pesanti  
**DNH - per fori**  
**per gole DIN 472**



**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**s**=spessore

| descrizione       | Prezzo IVA escl<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |        | Confezione |
|-------------------|------------------------------|---------------------|--------|------------|
| <b>DNH-15-S02</b> | <b>44,00</b>                 | 1<br>+ 20%          | 2<br>- | 1000       |

| DESCRIZIONE                  | GOLA                         | CARICO ASSIALE                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNH-15-S02                   | <b>d2</b><br>mm 15,70        | <b>taglio anello</b> Newtons 15.547<br>(coefficiente di sicurezza =3)                                                                                           |
| <b>d1 mm</b> 15,00           | <b>Toll. d2</b><br>mm +0,110 | <b>snerv. gola</b> Newtons 2,559<br>(calcolato considerando resistenza allo<br>snervamento del materiale della gola di<br>310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) |
| ANELLO A RIPOSO              | <b>c</b><br>mm 1,10          |                                                                                                                                                                 |
| <b>d3</b><br>mm 15,85        | <b>Toll. c</b><br>mm +0,140  |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. d3</b><br>mm +0,33  |                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>b</b><br>mm 1,40          |                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. b</b><br>mm +/-0,10 |                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>s</b><br>mm 0,99          |                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Toll. s</b><br>mm +/-0,05 |                              |                                                                                                                                                                 |
| <b>Peso Kg/1000</b> 0,49     |                              |                                                                                                                                                                 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350