

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

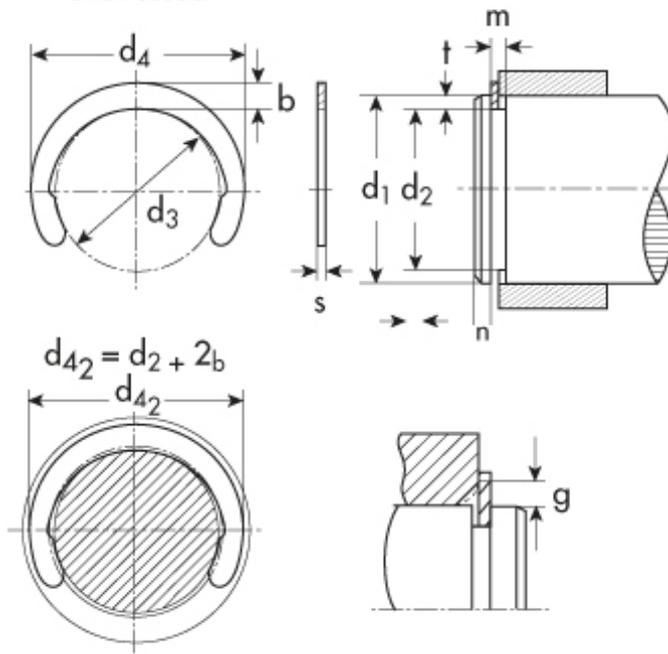
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
25,00	HM 25 IMPILATI	a richiesta	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	25,00	d ₂	22,6	n	3,6
s	1,20	toll d ₂	-0,21	FN (kN)	7,50
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	11,50
d ₃	22,00	t	1,20	g	1,20
toll d ₃	+0,21 -0,21			FRg (kN)	3,20
b ~	3,15			d ₄₂	28,9
d ₄	28,30			n _{abl} .x1000 (giri/min)	15
peso kg/1000	1,740			pinza	GRH 25

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350