

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:
d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati


Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JL 30**

non in tensione
unstressed

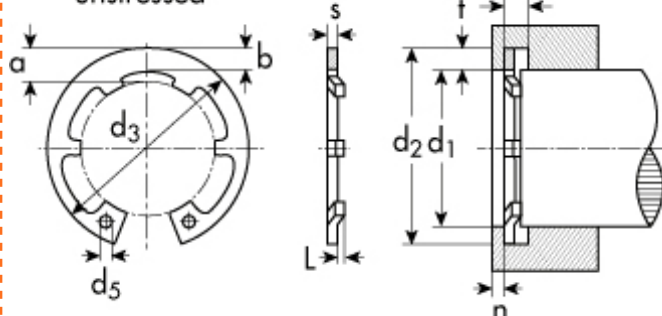

tipo **JL** - per fori



d1=diametro del foro
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
35,00	JL 35	10,00	NETTO	250

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	35,00	d ₂	37,0	n	3,0
s	1,50	toll d ₂	0,25	FN (kN)	18,8
d ₃	37,8	m	1,60	FR (kN)	26,90
toll d ₃	+0.50 -0.25			g	1,5
a max	5,5			FRg (kN)	6,40
b ~	3,6			FL max (kN)	0,91
d ₅ min	2,5			L min	0,45
				u	0,10
				C (kN/mm)	2,6100
				pinza	ZGJ 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350