

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati


Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JL 30**

non in tensione
unstressed

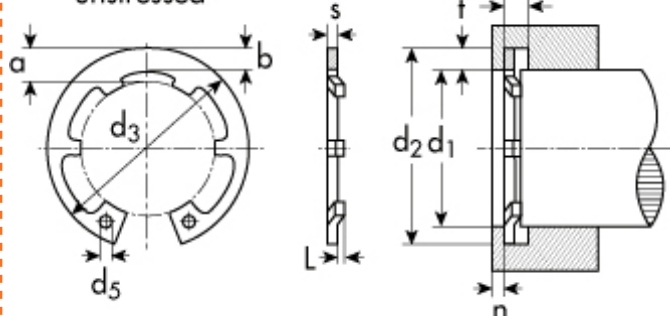

tipo **JL** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
23,00	JL 23	21,00	-	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	23,00	d ₂	24,1	n	1,6
s	1,20	toll d ₂	0,15	FN (kN)	6,8
d ₃	24,6	m	1,30	FR (kN)	13,80
toll d ₃	+0.42 -0.13			g	1,0
a max	4,1			FRg (kN)	4,50
b ~	2,6			FL max (kN)	0,60
d ₅ min	2,0			L min	0,35
				u	0,10
				C (kN/mm)	2,4200
				pinza	ZGJ 1-2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350