

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:
d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:
d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JL 30**

non in tensione
unstressed

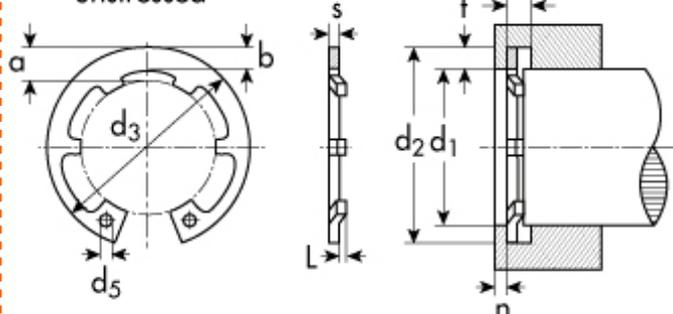

tipo **JL** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
50,00	JL 50	120,00	-	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	50,00	d₂	53,0	n	4,5
s	2,00	toll d₂	0,30	FN (kN)	40,5
d₃	54,2	m	2,15	FR (kN)	60,80
toll d₃	+1.10 -0.46			g	2,0
a max	8,2			FRg (kN)	12,10
b ~	4,7			FL max (kN)	1,45
d₅ min	2,5			L min	0,65
				u	0,10
				C (kN/mm)	2,6400
				pinza	ZGJ 2-3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350