

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JM 20 IMPILATI**

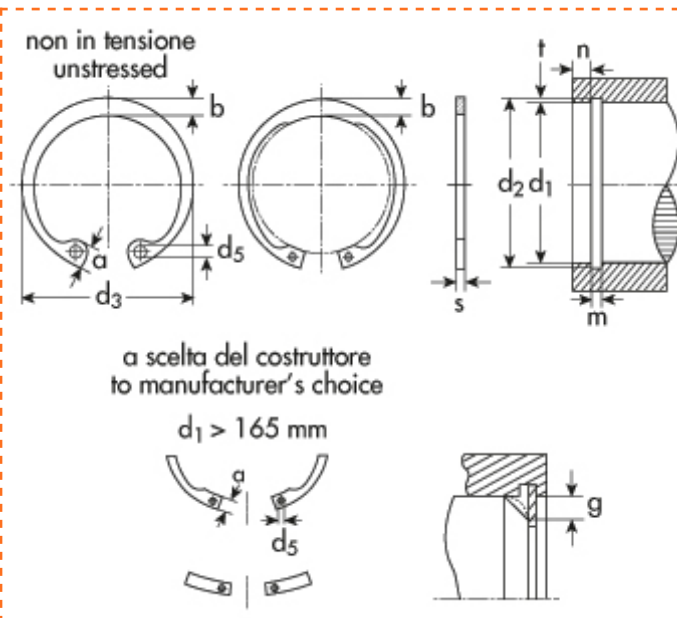

Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



d1=diametro del foro
d2=diametro gola
d3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
27,00	JM 27 impilati	1,40	NETTO	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	27,00	d2	28,4	n	2,1
s	1,20	toll d2	0,21	FN (kN)	10,10
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	13,3
d3	29,1	t	0,70	g	1,0
toll d3	+0.42 -0.21			FRg (kN)	4,5
a max	4,7			AN (mm2)	60,9
b ~	2,9			K (kN.mm)	26,6
d5 min	2,0			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	1,750				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350