

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:



anello tipo **JM 20 IMPILATI**

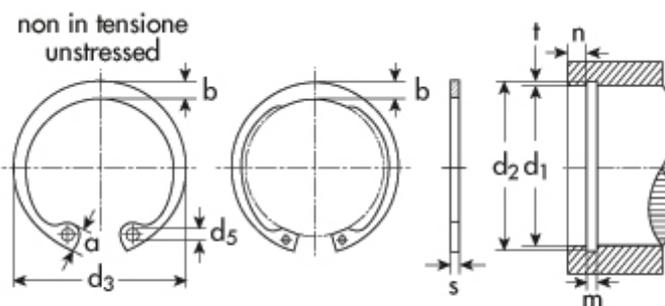

Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



a scelta del costruttore
to manufacturer's choice



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
26,00	JM 26 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	26,00	d_2	27,2	n	1,8
s	1,20	toll d_2	0,21	FN (kN)	8,40
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	13,8
d_3	27,9	t	0,60	g	1,0
toll d_3	+0,42 -0,21			FRg (kN)	4,6
a max	4,7			AN (mm ²)	50,1
b ~	2,8			K (kN.mm)	27,8
d_5 min	2,0			pinza	ZGJ 2
peso kg/1000	1,600				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350