

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed

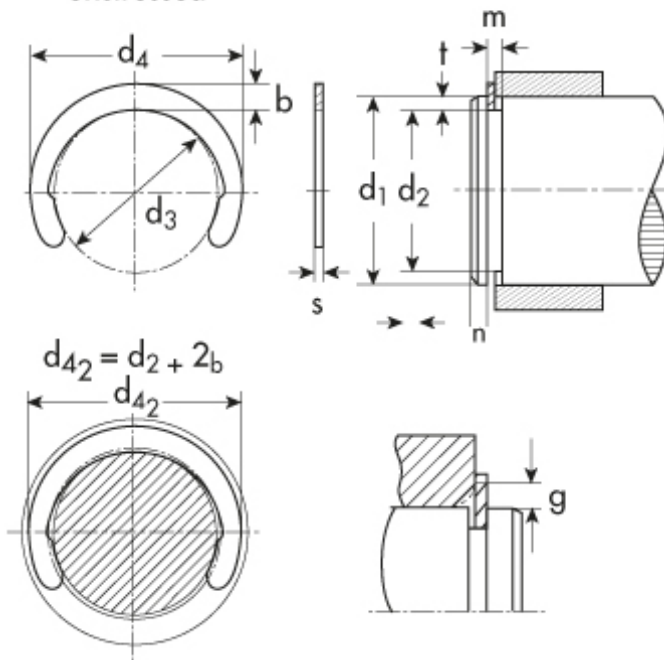

a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
18,00	H 18	2,20	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	18,00	d ₂	16,3	n	2,6
s	1,20	toll d ₂	-0,11	FN (kN)	3,70
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	8,50
d ₃	15,80	t	0,85	g	1,20
toll d ₃	+0.18 -0.18			FRg (kN)	2,80
b ~	2,30			d ₄₂	20,9
d ₄	20,40			n _{abl} .x1000 (giri/min)	21
peso kg/1000	0,720			pinza	GRH 18

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350