


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **A 25**

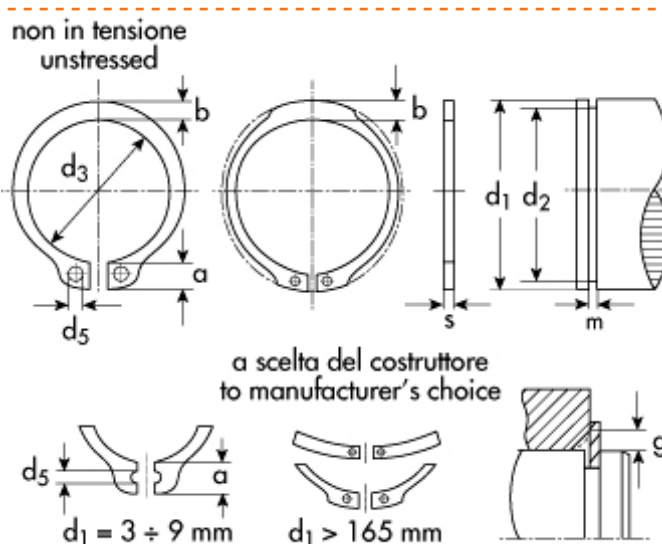

Esterni DIN 471  
UNI 3653-7435  
Tipo **A** - per alberi



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

\* **AA**= esecuzione a due fori

| d1     | Descrizione  | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------|--------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|        |              |                              | 1                   | 2 |            |
| 137,00 | <b>A 137</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | - | 25         |

| ANELLO D'ARRESTO          |             | GOLA                      |       | DATI COMPLEMENTARI                      |         |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 137,00      | <b>d<sub>2</sub></b>      | 133,0 | <b>n</b>                                | 6,0     |
| <b>s</b>                  | 4,00        | <b>toll d<sub>2</sub></b> | -0,63 | <b>FN (kN)</b>                          | 141,0   |
| <b>toll s</b>             | -0,10       | <b>m</b>                  | 4,15  | <b>FR (kN)</b>                          | 380,00  |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 130,0       | <b>t</b>                  | 2,00  | <b>g</b>                                | 4,0     |
| <b>toll d<sub>3</sub></b> | +0.63 -1.50 |                           |       | <b>FRg (kN)</b>                         | 54,40   |
| <b>a max</b>              | 11,9        |                           |       | <b>AN (mm<sup>2</sup>)</b>              | 848,0   |
| <b>b ~</b>                | 11,0        |                           |       | <b>K (kN.mm)</b>                        | 840,00  |
| <b>d<sub>5</sub> min</b>  | 4,0         |                           |       | <b>n<sub>abl</sub>.x1000 (giri/min)</b> | 3,0     |
| <b>peso kg/1000</b>       | 107,000     |                           |       | <b>pinza</b>                            | ZGA 4-5 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350