

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed

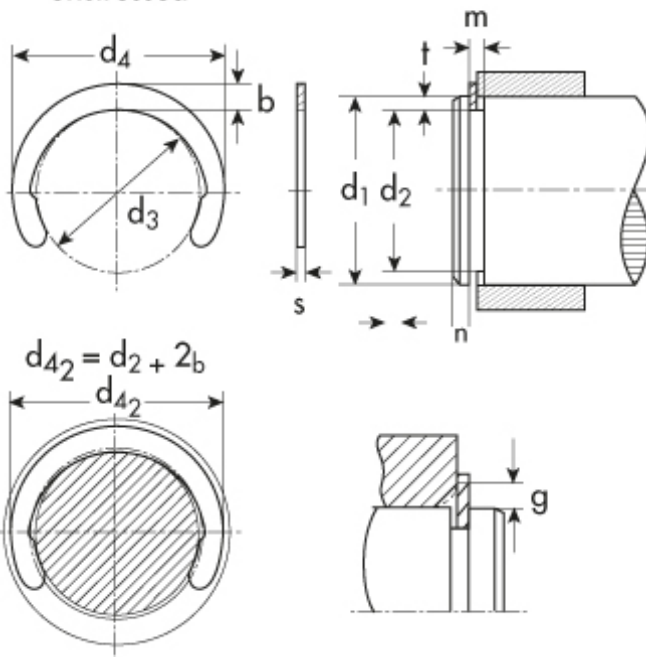

a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
35.00	H 35	a richiesta	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	35.00	d ₂	31.5	n	5.3
s	1.50	toll d ₂	-0.25	FN (kN)	15.00
toll s	-0.06	m	1.60	FR (kN)	20.00
d ₃	30.80	t	1.75	g	1.50
toll d ₃	+0.25 -0.25			FRg (kN)	5.80
b ~	4.30			d ₄₂	40.1
d ₄	39.40			n _{abl} .x1000 (giri/min)	11
peso kg/1000	3.300				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350