


ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **RAM 4 INFILATI**

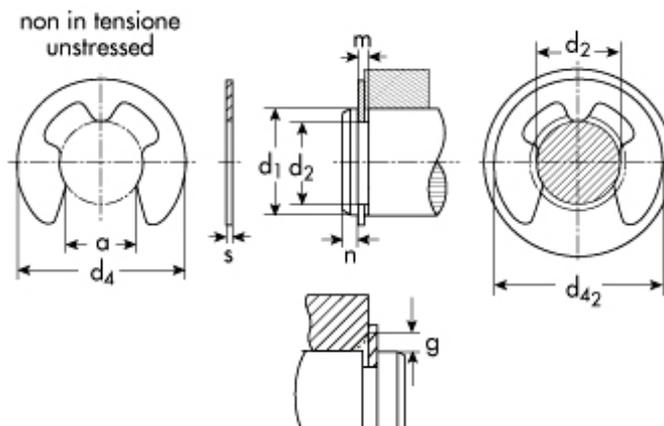

DIN 6799 tipo
RAM - infilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	% 2	Confezione
1,9	RAM 1,9 INFILATI	2,00	-	-	12000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	2.5 ÷ 3.0	d ₂	1,9	n	1,0
s	0,50	toll d ₂	-0,060	FN (kN)	0,10
toll s	+0.02 -0.02	m	0,54	FR (kN)	0,35
d ₄	4,40			g	0,7
toll JT	+0.040 -0.040			FRg (kN)	0,17
peso kg/1000	0,040			d ₄₂	4,5
a	1,61			n _{abl. X1000 (giri/min)}	40
				pinza	GRA 1.9

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350