

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:


46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo RAM 4 INFILATI

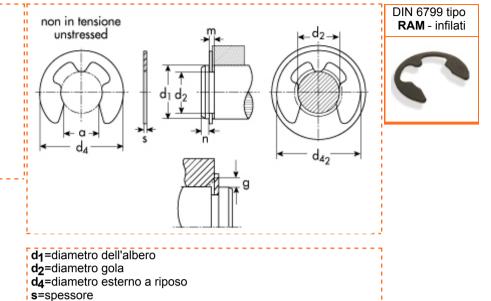

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	6 Confezione
_		euro/100	1 2	
1,2	RAM 1,2 INFILATI	a richiesta		12000

ANELLO D'ARRESTO				
d ₁	1.4 ÷ 2.0			
s	0,30			
toll s	+0.02 -0.02			
d4	2,90			
toll JT	+0.040 -0.040			
peso kg/1000	0,009			
а	1,01			

GOLA	
d ₂	1,2
toll d ₂	-0,060
m	0,34

DATI COMPLEMENTARI				
n	0,6			
FN (kN)	0,04			
FR _(kN)	0,12			
g	0,4			
FRg (kN)	0,06			
d ₄₂	3,0			
nabl.x1000 (giri/min)	47			
pinza	GRA 1.2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350