

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

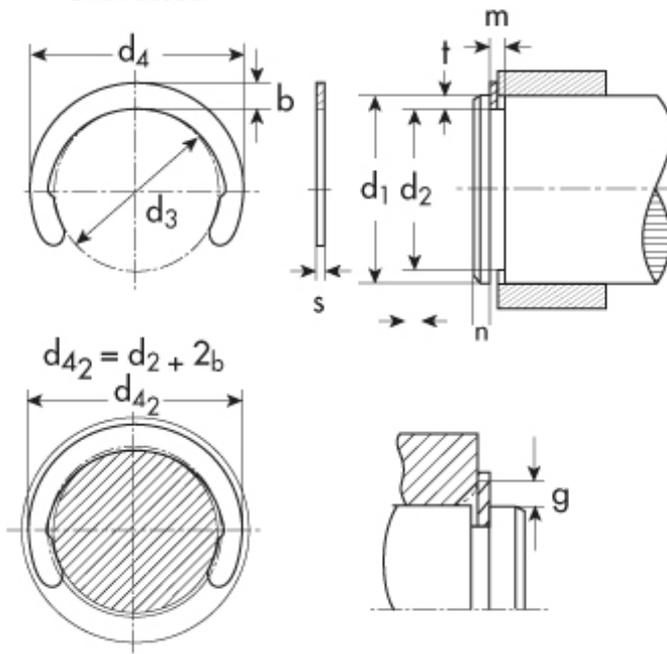
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variatione Prezzo % 1	2	Confezione
3,00	HM 3 IMPILATI	4,00 •	-	-	6000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	3,00	d2	2,3	n	1,0
s	0,40	toll d2	-0,07	FN (kN)	0,24
toll s	-0,05	m	0,44	FR (kN)	0,50
d3	2,18	t	0,35	g	0,40
toll d3	+0.06 -0.06			FRg (kN)	0,40
b ~	0,90			d42	4,1
d4	3,98			nabl.x1000 (giri/min)	95
peso kg/1000	0,020			pinza	GRH 3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350