

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **HM 15 IMPILATI**

non in tensione
unstressed

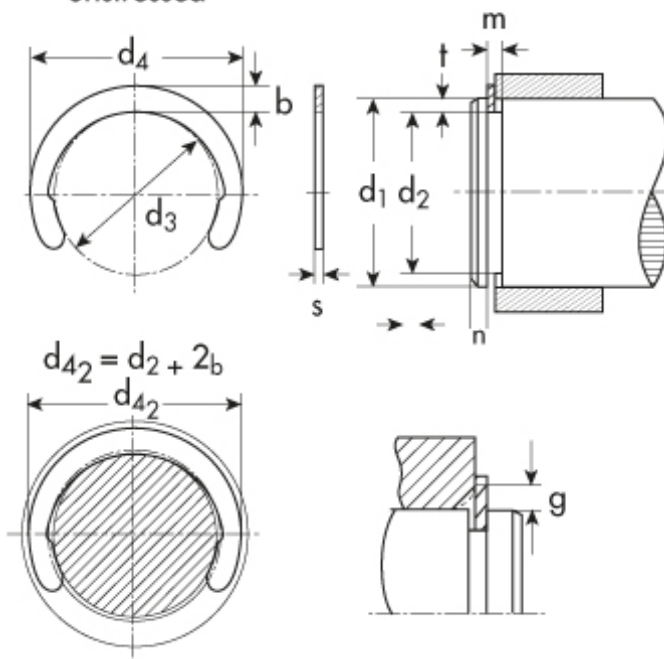

a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
23,00	HM 23 IMPILATI	a richiesta	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	23,00	d₂	20,8	n	3,3
s	1,20	toll d₂	-0,21	FN (kN)	6,20
toll s	-0,06	m	1,30	FR (kN)	10,50
d₃	20,20	t	1,10	g	1,20
toll d₃	+0,21 -0,21			FRg (kN)	3,20
b ~	2,90			d₄₂	26,6
d₄	26,00			n_{abl}.x1000 (giri/min)	15
peso kg/1000	1,150			pinza	GRH 23

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350