

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **HM 15 IMPILATI**

non in tensione
unstressed

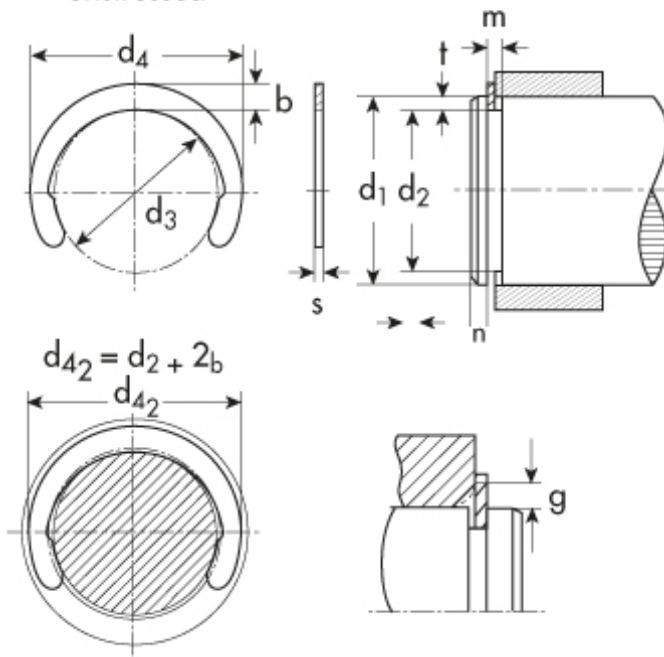

a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
13,00	HM 13 IMPILATI	1,30	NETTO	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	13,00	d ₂	11,8	n	1,8
s	1,00	toll d ₂	-0,11	FN (kN)	1,90
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	4,50
d ₃	11,40	t	0,60	g	1,00
toll d ₃	+0.18 -0.18			FRg (kN)	2,00
b ~	2,00			d ₄₂	15,8
d ₄	15,40			n _{abl} .x1000 (giri/min)	30
peso kg/1000	0,360			pinza	GRH 13

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350