

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **HM 15 IMPILATI**

non in tensione
unstressed

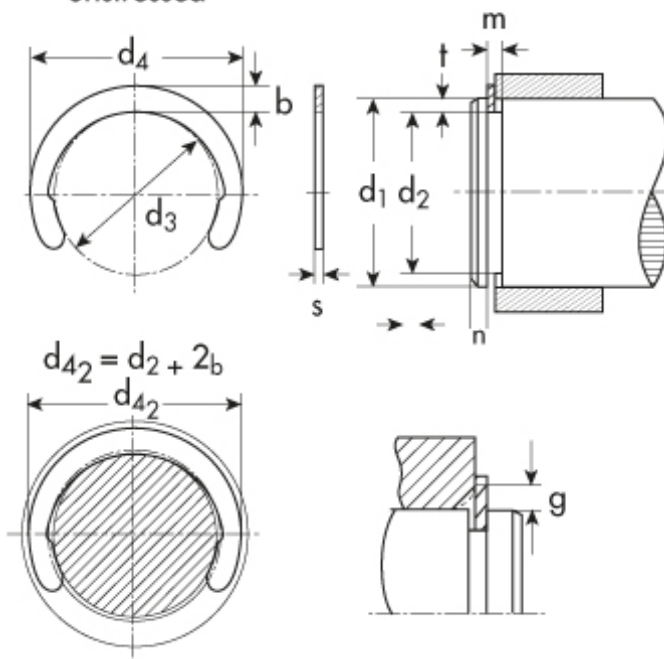

a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
7,00	HM 7 IMPILATI	6,00	-	-	4000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d1	7,00	d2	6,0	n	1,5
s	0,80	toll d2	-0,09	FN (kN)	0,85
toll s	-0,05	m	0,85	FR (kN)	2,20
d3	5,80	t	0,50	g	0,80
toll d3	+0.08 -0.08			FRg (kN)	1,30
b ~	1,40			d42	8,8
d4	8,60			nabl.x1000 (giri/min)	69
peso kg/1000	0,130			pinza	GRH 7

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350