


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
Fosfatati ed oliati  
Bruniti ed oliati  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo JS 40x2

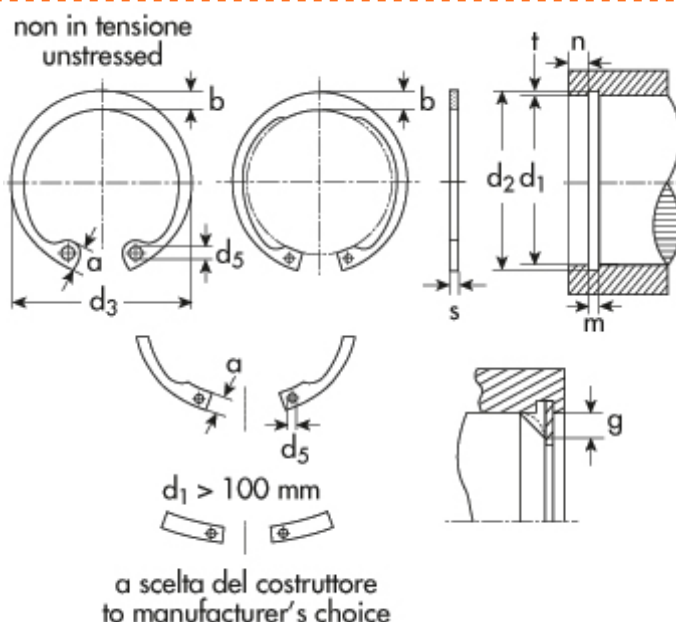

Interni DIN 472  
UNI 7438  
Tipo JS - esec.  
rinforzata



d<sub>1</sub>=diametro del foro  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo  
s=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 32,00 | JS 32x1,5   | 4,50                         | NETTO                    | - | 250        |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |      | DATI COMPLEMENTARI    |       |
|---------------------|-------------|---------------------|------|-----------------------|-------|
| d <sub>1</sub>      | 32,00       | d <sub>2</sub>      | 33,7 | n                     | 2,6   |
| s                   | 1,50        | toll d <sub>2</sub> | 0,25 | FN (kN)               | 14,6  |
| toll s              | -0,06       | m                   | 1,60 | FR (kN)               | 21,4  |
| d <sub>3</sub>      | 34,4        | t                   | 0,85 | g                     | 1,0   |
| toll d <sub>3</sub> | +0.50 -0.25 |                     |      | FRg (kN)              | 7,3   |
| a max               | 5,7         |                     |      | AN (mm <sup>2</sup> ) | 87    |
| b ~                 | 3,4         |                     |      | B                     | 1,56  |
| d <sub>5</sub> min  | 2,0         |                     |      | pinza                 | ZGJ 2 |
| peso kg/1000        | 2,900       |                     |      |                       |       |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350