

**ANELLI D'ARRESTO**

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

**Fosfati ed oliati**

**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **JV 30**

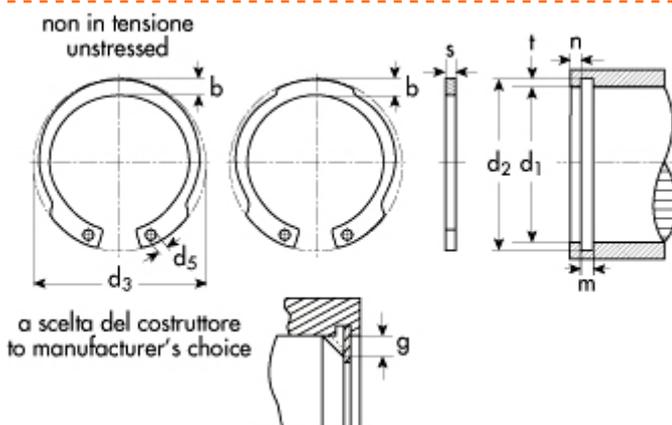

Concentrici  
Tipo **JV**-per fori



**d<sub>1</sub>**=diametro del foro  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione  | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|--------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 85,00 | <b>JV 85</b> | <b>230,00</b>                | -                   | 50         |

| ANELLO D'ARRESTO          |             | GOLA                      |      | DATI COMPLEMENTARI         |       |
|---------------------------|-------------|---------------------------|------|----------------------------|-------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 85,00       | <b>d<sub>2</sub></b>      | 88,5 | <b>n</b>                   | 5,3   |
| <b>s</b>                  | 3,00        | <b>toll d<sub>2</sub></b> | 0,35 | <b>FN (kN)</b>             | 39,70 |
| <b>toll s</b>             | -0,08       | <b>m</b>                  | 3,15 | <b>FR (kN)</b>             | 176,0 |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 90,5        | <b>t</b>                  | 1,75 | <b>g</b>                   | 3,0   |
| <b>toll d<sub>3</sub></b> | +1.30 -0.54 |                           |      | <b>FRg (kN)</b>            | 27,2  |
| <b>b ~</b>                | 6,6         |                           |      | <b>AN (mm<sup>2</sup>)</b> | 238,0 |
| <b>toll b</b>             | +0.3 -0.3   |                           |      | <b>K (kN.mm)</b>           | 318,0 |
| <b>d<sub>5</sub> min</b>  | 3,0         |                           |      | <b>pinza</b>               | ZGJ 3 |
| <b>peso kg/1000</b>       | 30,000      |                           |      |                            |       |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350