

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

**Durezza:**

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**

**Fosfatati ed oliati**


**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo **JL 30**

non in tensione  
unstressed

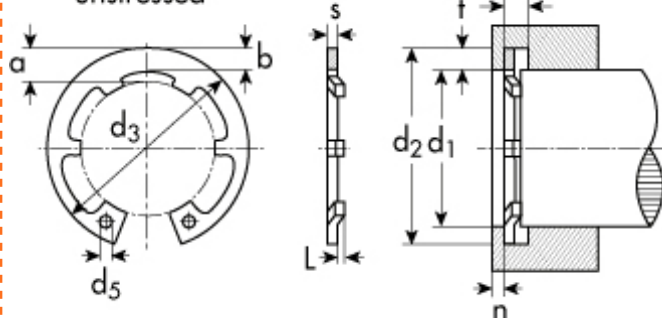

tipo **JL** - per fori



**d1**=diametro del foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|       |             |                              | 1                   | 2 |            |
| 60,00 | JL 60       | 160,00                       | -                   | - | 100        |

| ANELLO D'ARRESTO |             | GOLA    |      | DATI COMPLEMENTARI |         |
|------------------|-------------|---------|------|--------------------|---------|
| d1               | 60,00       | d2      | 63,0 | n                  | 4,5     |
| s                | 2,00        | toll d2 | 0,30 | FN (kN)            | 48,3    |
| d3               | 64,2        | m       | 2,15 | FR (kN)            | 61,00   |
| toll d3          | +1.10 -0.46 |         |      | g                  | 2,0     |
| a max            | 8,2         |         |      | FRg (kN)           | 13,00   |
| b ~              | 5,5         |         |      | FL max (kN)        | 1,47    |
| d5 min           | 2,5         |         |      | L min              | 0,65    |
|                  |             |         |      | u                  | 0,10    |
|                  |             |         |      | C (kN/mm)          | 2,6800  |
|                  |             |         |      | pinza              | ZGJ 2-3 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350