


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo JK 25

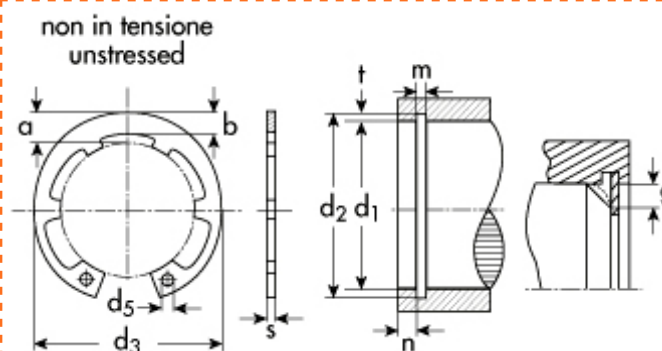

DIN 984 Tipo  
**JK** per fori



**d<sub>1</sub>**=diametro del foro  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 45,00 | JK 45       | 10,00                        | 1<br>NETTO          | 2<br>-     |
|       |             |                              |                     | 100        |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |      | DATI COMPLEMENTARI    |         |
|---------------------|-------------|---------------------|------|-----------------------|---------|
| d <sub>1</sub>      | 45,00       | d <sub>2</sub>      | 47,5 | n                     | 3,8     |
| s                   | 1,75        | toll d <sub>2</sub> | 0,25 | FN (kN)               | 30,2    |
| toll s              | -0,06       | m                   | 1,85 | FR (kN)               | 43,1    |
| d <sub>3</sub>      | 48,5        | t                   | 1,25 | g                     | 2,0     |
| toll d <sub>3</sub> | +0.90 -0.39 |                     |      | FRg (kN)              | 8,2     |
| a max               | 7,2         |                     |      | AN (mm <sup>2</sup> ) | 181,0   |
| b ~                 | 4,3         |                     |      | K (kN.mm)             | 78,1    |
| d <sub>5</sub> min  | 2,5         |                     |      | nr alette             | 6       |
| peso kg/1000        | 6,600       |                     |      | pinza                 | ZGJ 2-3 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350