

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:**

Acciaio per molle

**Durezza:**

48÷52 HRC 485÷545 HV


**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**
**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo H 15

non in tensione  
unstressed

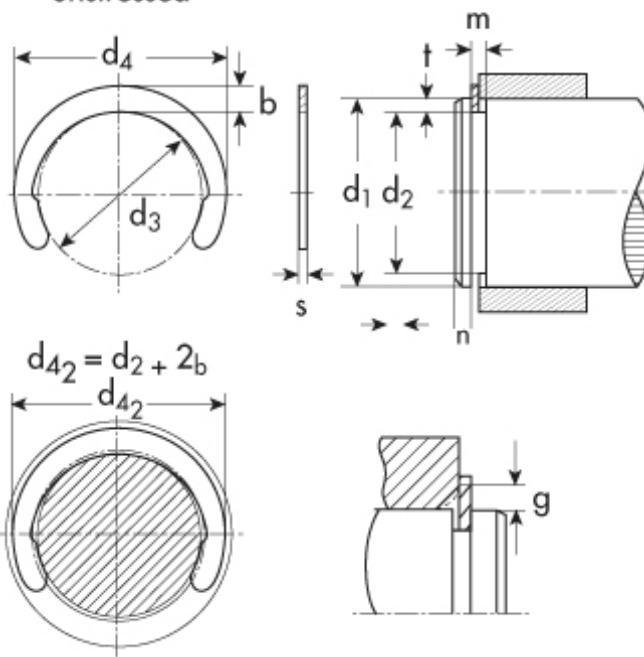

a mezzaluna  
tipo H - per  
alberi



d<sub>1</sub>=diametro dell'albero  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro interno a riposo  
d<sub>4</sub>=diametro esterno a riposo  
s=spessore

| d1   | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 9,00 | H 9         | 0,80                         | NETTO                    | - | 5000       |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI                 |       |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|------------------------------------|-------|
| d <sub>1</sub>      | 9,00        | d <sub>2</sub>      | 8,0   | n                                  | 1,5   |
| s                   | 1,00        | toll d <sub>2</sub> | -0,09 | FN (kN)                            | 1,10  |
| toll s              | -0,06       | m                   | 1,10  | FR (kN)                            | 3,50  |
| d <sub>3</sub>      | 7,80        | t                   | 0,50  | g                                  | 1,00  |
| toll d <sub>3</sub> | +0,09 -0,09 |                     |       | FRg (kN)                           | 2,00  |
| b ~                 | 1,70        |                     |       | d <sub>42</sub>                    | 11,4  |
| d <sub>4</sub>      | 11,20       |                     |       | n <sub>abl</sub> .x1000 (giri/min) | 58    |
| peso kg/1000        | 0,220       |                     |       | pinza                              | GRH 9 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350