

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed

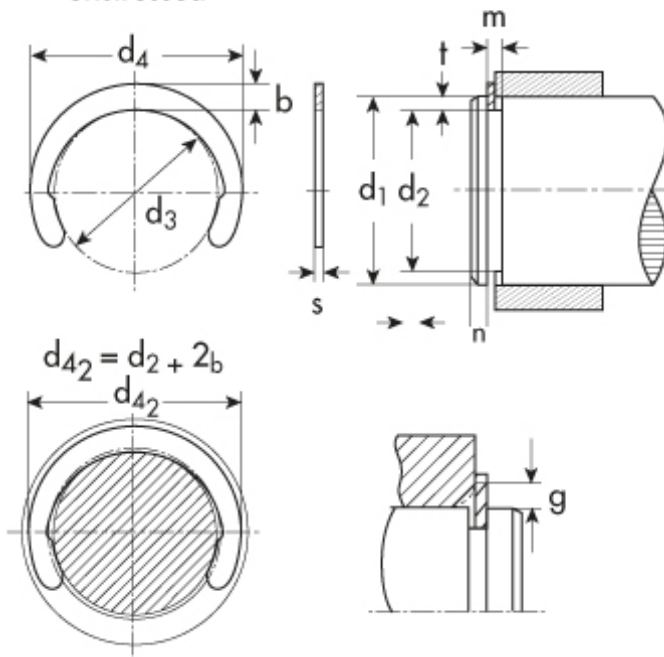

a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
4,00	H 4	0,45	NETTO	-	5000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	4,00	d ₂	3,2	n	1,2
s	0,40	toll d ₂	-0,07	FN (kN)	0,37
toll s	-0,05	m	0,44	FR (kN)	0,50
d ₃	3,00	t	0,40	g	0,40
toll d ₃	+0.06 -0.06			FRg (kN)	0,40
b ~	1,00			d ₄₂	5,2
d ₄	5,00			n _{abl} .x1000 (giri/min)	90
peso kg/1000	0,040			pinza	GRH 4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350