

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

non in tensione
unstressed

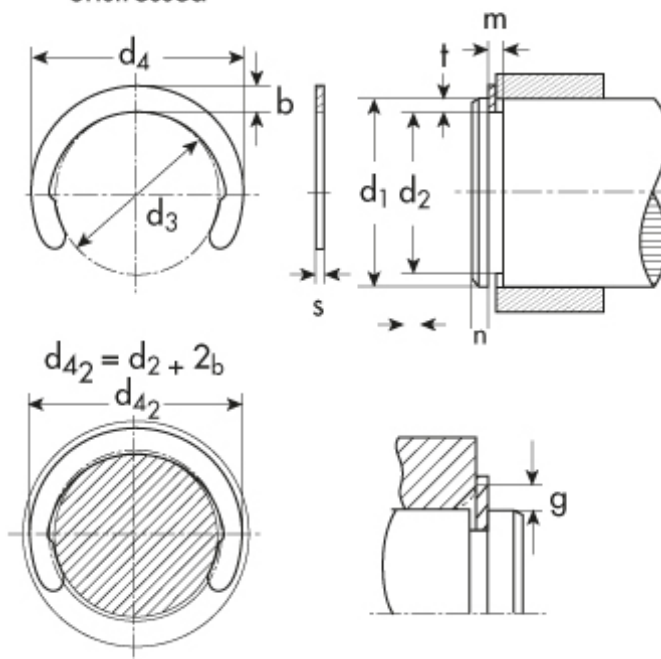

a mezzaluna
tipo H - per
alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
52,00	H 52	a richiesta	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	52,00	d ₂	47,0	n	7,5
s	2,00	toll d ₂	-0,25	FN (kN)	32,00
toll s	-0,07	m	2,15	FR (kN)	41,00
d ₃	46,00	t	2,50	g	2,00
toll d ₃	+0.39 -0.39			FRg (kN)	12,00
b ~	6,30			d ₄₂	59,6
d ₄	58,60			n _{abl} .x1000 (giri/min)	7
peso kg/1000	9,330				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350