

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

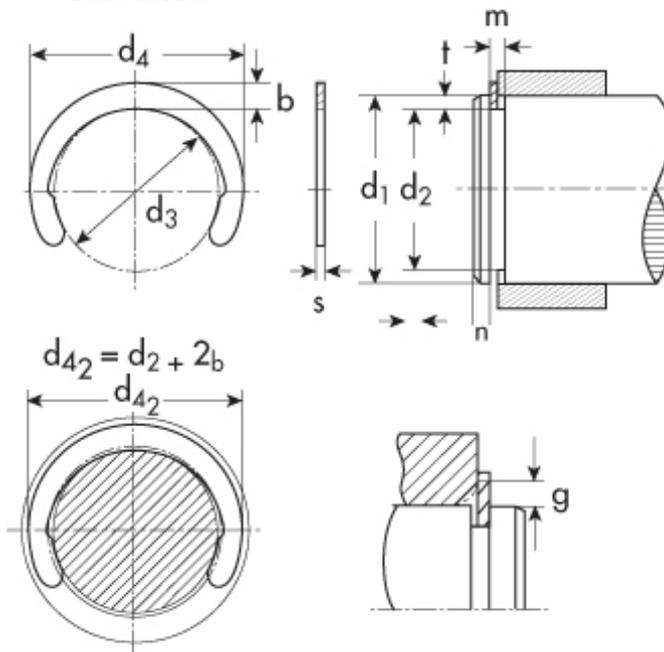
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo H - per
alberi


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
28,00	H 28	a richiesta	-	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	28,00	d ₂	25,2	n	4,2
s	1,50	toll d ₂	-0,21	FN (kN)	9,70
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	16,50
d ₃	24,60	t	1,40	g	1,50
toll d ₃	+0,21 -0,21			FRg (kN)	5,50
b ~	3,50			d ₄₂	32,2
d ₄	31,60			n _{abl} .x1000 (giri/min)	13
peso kg/1000	2,320				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350