


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
Fosfatati ed oliati  
Bruniti ed oliati  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AV 30**

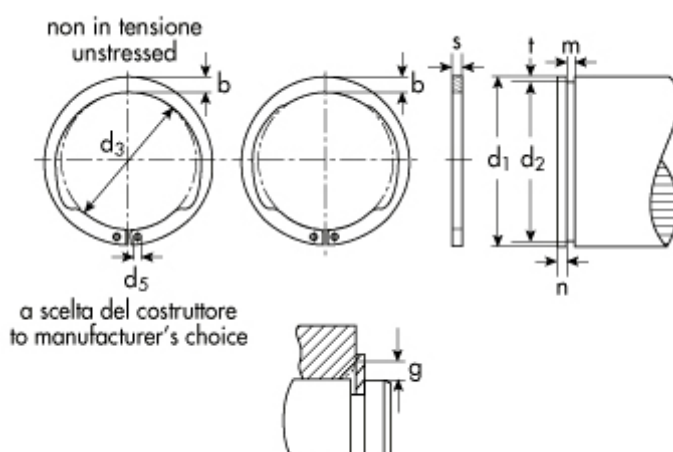

Concentrici  
Tipo **AV** - per alberi



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|------------|
| 50,00 | AV 50       | 100,00                       | -                   | 100        |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI                 |         |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|------------------------------------|---------|
| d <sub>1</sub>      | 50,00       | d <sub>2</sub>      | 47,0  | n                                  | 4,5     |
| s                   | 2,00        | toll d <sub>2</sub> | -0,25 | FN (kN)                            | 19,20   |
| toll s              | -0,07       | m                   | 2,15  | FR (kN)                            | 58,0    |
| d <sub>3</sub>      | 45,80       | t                   | 1,50  | g                                  | 2,0     |
| toll d <sub>3</sub> | +0.39 -0.90 |                     |       | FRg (kN)                           | 11,6    |
| b ~                 | 5,2         |                     |       | AN (mm <sup>2</sup> )              | 115,0   |
| toll b              | +0.2 -0.2   |                     |       | K (kN.mm)                          | 108,0   |
| d <sub>5</sub> min  | 2,5         |                     |       | n <sub>abl.</sub> x1000 (giri/min) | 10      |
| peso kg/1000        | 9,840       |                     |       | pinza                              | ZGA 2-3 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350