

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

d<sub>1</sub>=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54 HRC

**Durezza:**

d<sub>1</sub>=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51 HRC

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**


**Fosfatati ed oliati**

**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo **AL 30**

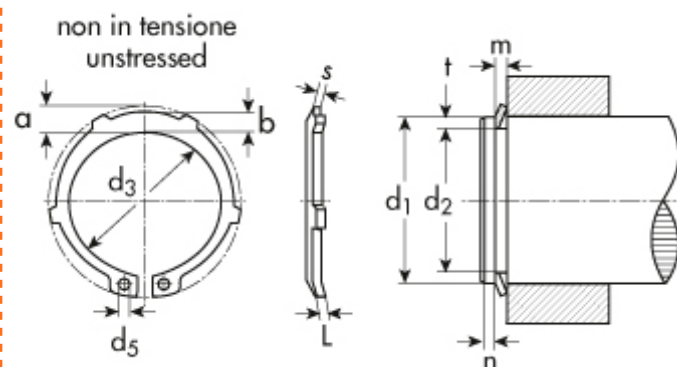

tipo **AL** per alberi



d<sub>1</sub>=diametro dell'albero  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo  
s=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|       |             |                              | 1                   | 2 |            |
| 20,00 | AL 20       | 22,00                        | -                   | - | 1000       |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI |         |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|--------------------|---------|
| d <sub>1</sub>      | 20,00       | d <sub>2</sub>      | 19,0  | n                  | 1,5     |
| s                   | 1,20        | toll d <sub>2</sub> | -0,15 | FN (kN)            | 5,06    |
| d <sub>3</sub>      | 18,5        | m                   | 1,30  | FR (kN)            | 17,10   |
| toll d <sub>3</sub> | +0.13 -0.42 |                     |       | g                  | 1,5     |
| a max               | 3,8         |                     |       | FRg (kN)           | 3,85    |
| b ~                 | 2,6         |                     |       | FL max (kN)        | 0,77    |
| d <sub>5</sub> min  | 2,0         |                     |       | L min              | 0,35    |
| peso kg/1000        | 1,450       |                     |       | u                  | 0,05    |
|                     |             |                     |       | C (kN/mm)          | 2,5800  |
|                     |             |                     |       | pinza              | ZGA 1-2 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350