


## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Viti cilindriche  
autofilettanti  
impronta a croce  
**343 metal**

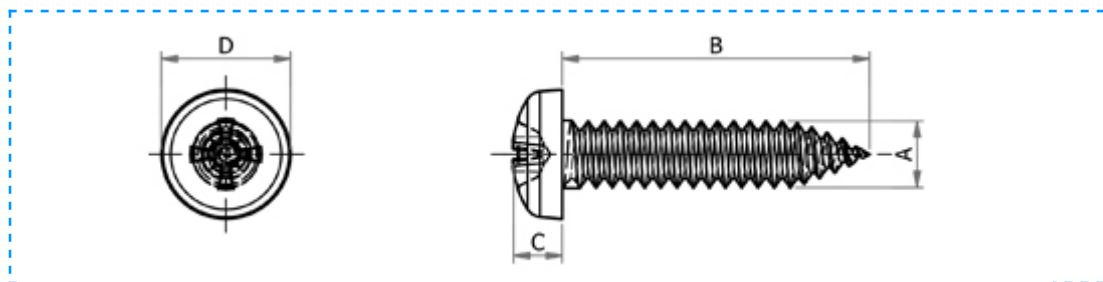

| Codice          | Descrizione              | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A   | B   | C  | D   | EF gr |
|-----------------|--------------------------|------------------|---------------------|------------|-----|-----|----|-----|-------|
| 343 3525 415 53 | MT 343-3525 Acciaio Inox | 145,00           | 1<br>+ 60%          | 2<br>-     | 250 | 3,5 | 25 | 2,6 | 6,9   |

| Colore                                                                                        | nr del colore         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| metallo                                                                                       | 415 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b>                                                                     | metallo               |
| <b>Uguaglianza</b>                                                                            | metallo               |
| NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                                                | nr del materiale     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acciaio inossidabile -                                                                   | 53 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br>X5CrNiS18,8. Buona resistenza alla corrosione e all'uso. |                      |
| <b>Caratteristiche fisiche</b>                                                           |                      |
| Caratteristica                                                                           | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                                               |                      |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                                                | 8                    |
| Allungamento alla rottura %                                                              | 600                  |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                                                        | 50                   |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                                           | 2x10 <sup>5</sup>    |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                                           | 2x10 <sup>5</sup>    |
| Temperatura max di impiego max °C                                                        |                      |
| Resistività volumetrica cm                                                               |                      |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                                               |                      |
| Rigidità dielettrica MV/m                                                                |                      |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                                             |                      |
| Coefficiente di attrito (a secco)                                                        |                      |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                                                     |                      |
| <b>Resistenza ad agenti chimici</b>                                                      |                      |
| Resistenza a                                                                             | Valutazione          |
| Benzina                                                                                  | A                    |
| Benzene                                                                                  | A                    |
| Oli minerali                                                                             | A                    |
| Oli vegetali                                                                             | A                    |
| Alcali deboli                                                                            | A                    |
| Alcali forti                                                                             | A                    |
| Acidi deboli                                                                             | B                    |
| Acidi forti                                                                              | B                    |
| A = positiva<br>B = mediocre<br>C = negativa                                             |                      |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350